



Tablet Security Lock Frame

Cavo di Sicurezza con Frame Antifurto
per Tablet PC 8"-11"


Installazione del Tablet PC

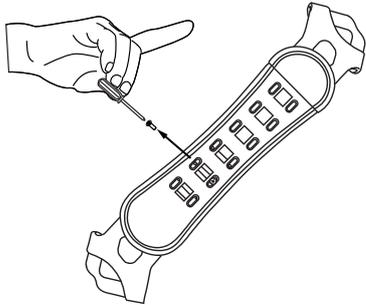


1. Usare il cacciavite in dotazione per rimuovere le viti di blocco del frame.

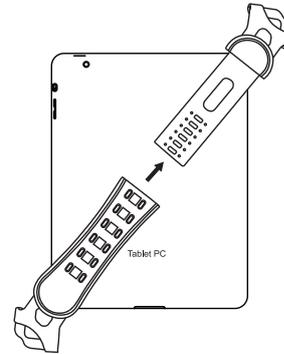

2. Inserire il Tablet PC all'interno del frame partendo dall'angolo in basso.






3. Riposizionare la staffa del frame facendola scorrere per adattarsi alla misura del Tablet PC, quindi fissarla di nuovo con le viti.



4. Il Tablet PC è ora fissato al frame antifurto.

Installare il Cavo di Sicurezza

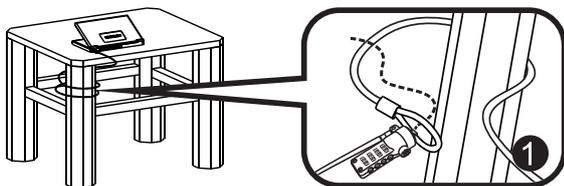

1. Avvolgere il cavo attorno ad un oggetto inamovibile.
2. Inserire il lucchetto nello slot di sicurezza del frame, quindi ruotare il lucchetto di 90° in senso orario. Rilasciare il pulsante (A) e mischiare i numeri della combinazione.
3. Per aprire il lucchetto, inserire la combinazione personale e premere il pulsante (A) quindi ruotare il lucchetto di 90° in senso antiorario.

Impostare la Combinazione

1. La combinazione preimpostata è 0-0-0-0.
2. Per impostare la vostra combinazione, impugnare il lucchetto e usare un piccolo cacciavite a punta piatta, premere in (B) e ruotare la vite di reset di 90° in senso orario in modo che la tacca della vite si trovi in posizione orizzontale, a questo punto impostare la propria combinazione.
3. Ruotare ora la vite di reset di 90° in senso antiorario per portarla alla posizione iniziale e salvare la nuova combinazione.
4. Annotare la combinazione in un luogo sicuro e facile da trovare.




Premere

Ruotare


Tablet Security Lock Frame

Security Lock Cable with Anti-Theft Frame for 8"-11" Tablet PC


Install the Tablet PC

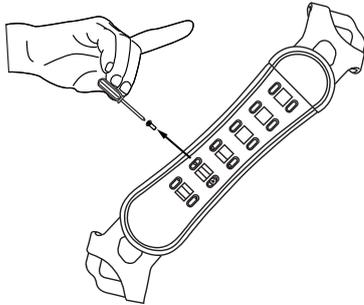


1. Use the screwdriver provided to release the two locking screws of the frame.

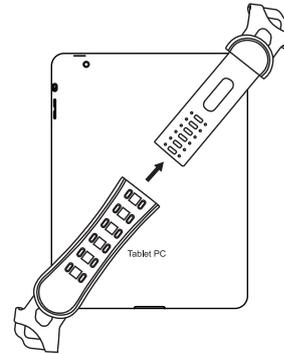

2. Slide your Tablet PC into the frame from the base up.






3. Return the cap to the frame, slide on, locate the screw holes together and replace screws using the screwdriver to tighten.



4. The security frame is now installed.

Install the Security Cable

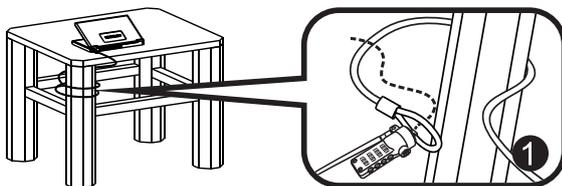

1. Loop the cable around a secure object.
2. Insert the lock into the security slot of the frame, then rotate the lock 90° clockwise. Release button (A) and mix number combination.
3. To open the lock, please use your own combination and press button (A) then rotate the lock 90° anticlockwise to open the lock.

Set Lock Combination

1. The pre-set combination is 0-0-0-0.
2. In order to set your own combination, hold the lock and using a small flat-head screwdriver or similar object, push in (B) and rotate the reset screw 90° clockwise so that the screw's groove appears horizontal, then reset your own new combination.
3. Then rotate the reset screw 90° counter clockwise back to its original vertical position to save the new combination.
4. Record the combination in a secure and easy-to-find place.

